




 Systém Salamander  Systém BluEvolution



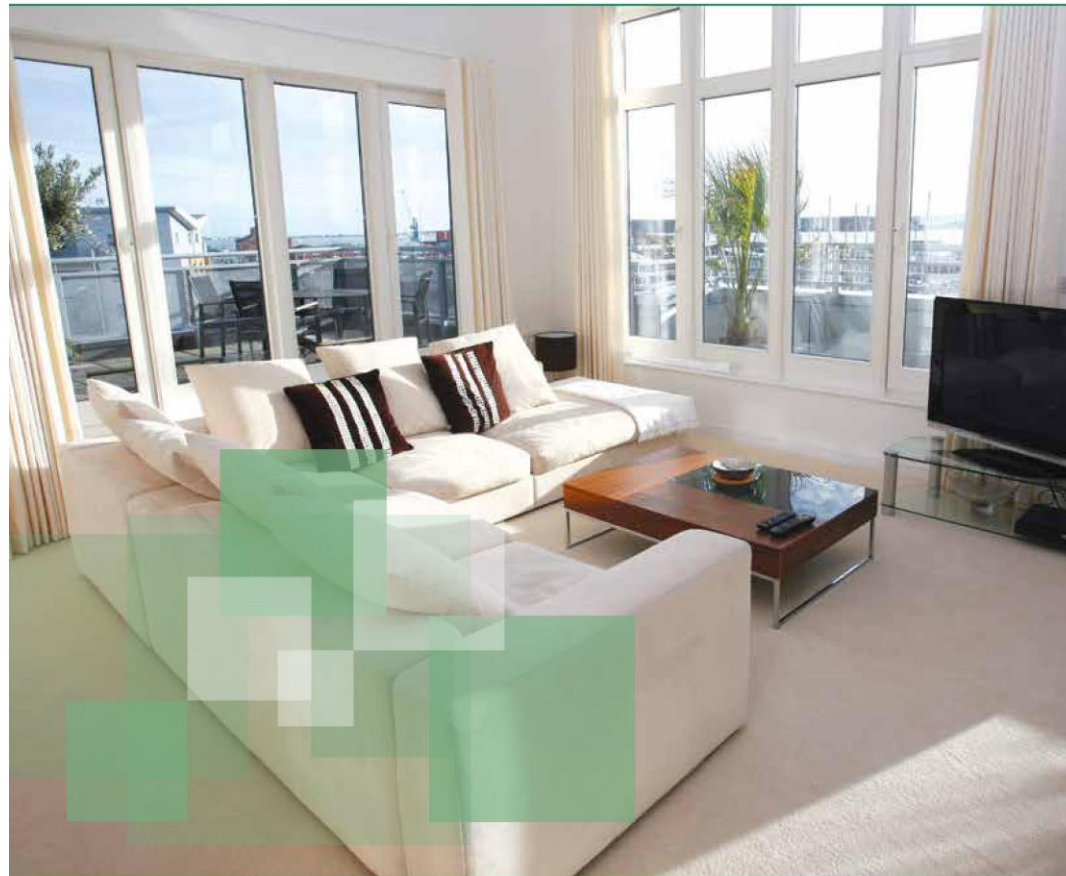


➔ Výhody systému *Streamline 76*:

- Těsnění TPE v barvě šedé a černé
- Standardně s dvojsklem
- Výrobní možnost standardních oken, oblouků, balkonových a přesuvných dveří
- Široká škála barev hladkých a dřevo podobných
- Zasklení max 48 mm
- Pevný sloupek nebo štulp

← Streamline 76


2	5	76	1,20	
tesnění	komory	Hloubka rámu [mm]	U_w pro $U_g = 1,0$ [Teplý rámeček]	Made in Germany

Streamline 76 Soft-line

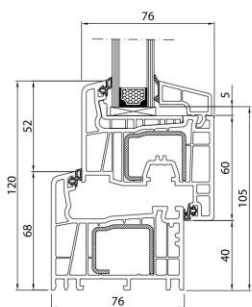


Rám	250 221
Křídlo	251 021
Zasklivač lišta (24 mm)	413 833

Streamline 76 Round-line

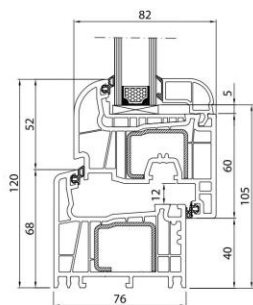


Rám	250 221
Křídlo	251 221
Zasklivač lišta (24 mm)	413 730

Streamline 76 SL Reno

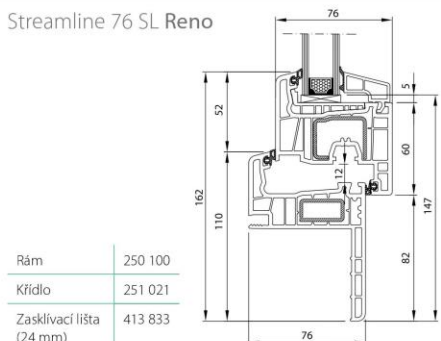


Rám	250 100
Křídlo	251 021
Zasklivač lišta (24 mm)	413 833

Streamline 76 RL Reno

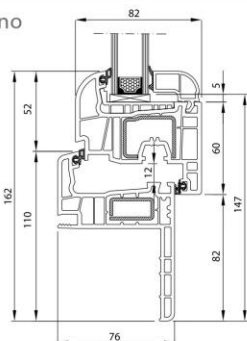


Rám	250 100
Křídlo	251 221
Zasklivač lišta (24 mm)	413 730

Streamline 76 SL Reno

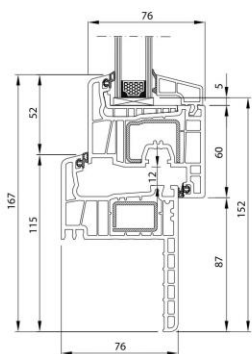

Rám	250 148
Křídlo	251 021
Zasklivač lišta (24 mm)	413 833

Streamline 76 RL Reno

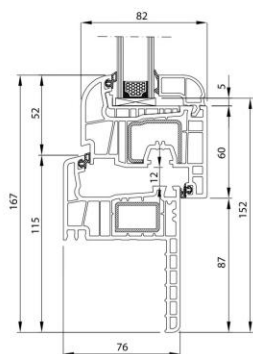

Rám	250 148
Křídlo	251 221
Zasklivač lišta (24 mm)	413 730



Salamander Streamline 76

Vyznačuje se zaobleným profilem, který místnosti dodává jemnou útulnost. Moderní tvar profilu vyrobeného z vysoce kvalitního plastu PVC v kombinaci se sněhobílou lesklou barvou je nejvyšší třída sama o sobě. Profil umožňuje s ohledem na svou konstrukci široké varianty zasklívání balíčky do šířky 48 mm. Použití vysokých parametrů zesílení zaručuje neměnnost tvaru a tím i dlouholeté fungování.

Profil	<ul style="list-style-type: none"> • atraktivní, zaoblený profil dodá místnosti útulnost. Vysoká odolnost profilů vůči znečištění a škodlivému vlivu atmosférických faktorů, • 5 komorový systém, 2 těsnění, profily s hloubkou 76 mm, • možnost použití všech skelných balíčků do 48 mm, • ocelové vyztužení zaručuje stálost a neměnnost tvaru, • profily se odlišují sněhobílou barvou a leskem, ačkoliv také existuje možnost použití mnoha standardních a dřevo imitujících barev,
Skla	<ul style="list-style-type: none"> • balíček skel standardně 24 mm, možnost až 48 mm, • dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,
Těsnění	<ul style="list-style-type: none"> • šedé nebo černé,
Možnosti výroby	<ul style="list-style-type: none"> • klasické okna otevírací, sklopné, otevíravo -sklopné, pevný nebo pohyblivý sloupek s klikou asymetrickou nebo centrální (klika francouzská), v různých tvarech oblouky, trojúhelníky, lichoběžníky, kola atd., • okna, balkonové dveře, balkonové dveře posuvné, • klasický rám po obvodu, nízký práh hliníkový s tepelnou vložkou, systému bez prahový, • provedení barevných profilů je na jádře bílém, hnědém, karamelovém.





➔ Výhody systému *BluEvolution 92*:


- Dvě verze křídel – round line a rovné
- Standardně s trojsklem
- Výrobní možnost standardních oken, oblouků, balkonových a přesuvných dveří
- Těsnění TPE v barvě šedé a černé
- Zasklení maxt 60 mm
- Pevný sloupek nebo štulp
- Široká škála barev hladkých a dřevo podobných

← **bE** BluEvolution 92

3	6	92	0,76		A
tesnění	komory	Hloubka rámu [mm]	U_w pro $U_g = 0,5$ [Teplý rámeček]	Made in Germany	třída




BluEvolution 92 Soft-line

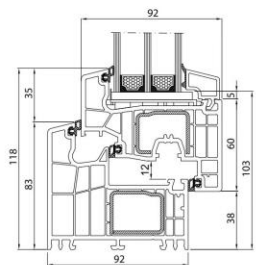

Rám	170 420
Křídlo	171 020
Zasklivačí lišta (48 mm)	413 821

BluEvolution 92 Round-line

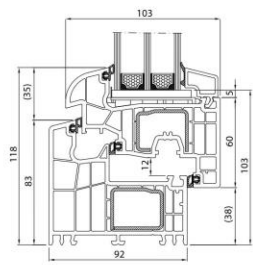

Rám	170 420
Křídlo	171 226
Zasklivačí lišta (48 mm)	413 821

Systém **BluEvolution 92**:

ÚSPORNOST

TĚSNOST

STABILITA

Lepší tepelná izolace díky moderní kombinaci skel silných až 60 mm. Profily třídy A, se díky své šířce (92 mm) vyznačují dobrou tepelnou izolací a vysokou energetickou efektivitou.

Trojité systém těsnění, dvě pojistná a jedno středové.

Bezpečné přenášení tíhy silných dvojskel díky speciálně navrženým komorám a velkým zesílením.

BluEvolution 92

Elegance a komfort ve dvou variantách, zaoblené nebo ploché, nejen vdechnou místnosti moderní vzhled, ale také omezí spotřebu energií. Profily třídy RAL-A se díky své šířce (92 mm) vyznačují dobrou tepelnou izolací a vysokou energetickou efektivitou. Nízké složení rámových profilů umožňuje lepší osvětlení místností.

Profil

- dokonalé spojení inovativní techniky a konvenční technologie,
- profily třídy RAL-A, díky své šířce (92 mm) se vyznačují dobrou tepelnou izolací a vysokou energetickou efektivitou. Nízké složení rámových profilů umožňuje lepší osvětlení místností. Dvě verze křídel: pololícované a rovné. 6 komorový systém, 3 těsnění, profily s hloubkou 92 mm. Možnost použití skel do 60 mm,
- bezpečné přenášení tíhy silných dvojskel díky speciálně navrženým, zesíleným komorám,
- dostupné v široké paletě hladkých a dřevo imitujících barev,

Skla

- balíček skel standardně 48 mm, možnost až 60 mm,
- dvojsklo $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,

Těsnění

- šedé nebo černé,

Možnosti wykonania

- klasické okna otevírací, sklopné, otevíravo -sklopné, pevný nebo pohyblivý sloupek s klikou asymetrickou nebo centrální (klika francouzská), v různých tvarech oblouky, trojúhelníky, lichoběžníky, kola atd.,
- okna, balkonové dveře, balkonové dveře posuvné,
- klasický rám po obvodu, nízký práh hliníkový s tepelnou vložkou, systému bez prahový,
- provedení barevných profilů je na jádře bílém, hnědém, karamelovém.